


DustBuster Easy

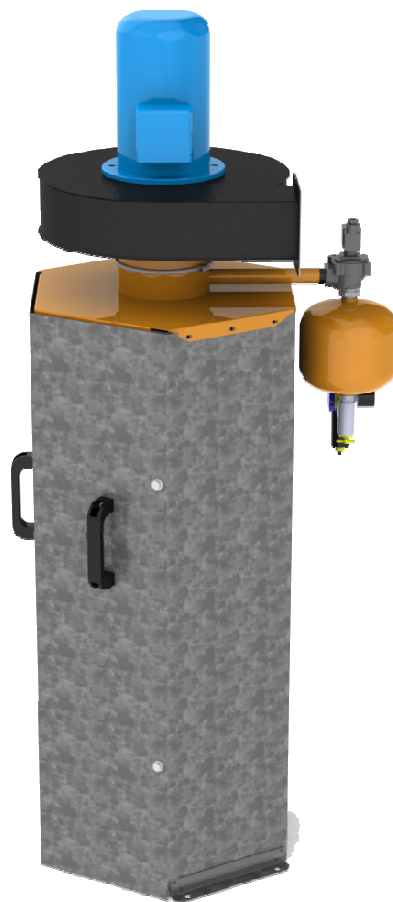

Filteret består af et "rør" hvori der placeres et filter med en støvsuger på toppen. Filteret suger, mens møllet kører, og udsættes hver ½ minut for et "skud" trykluft, som renser filteret. Hvis filteret er placeret oven på en sneglerende, vil melpartiklerne, som naturligt vil suges til filteret, blot indgå i den proces, som de netop er fjernet fra.

Det selvrensende filteranlæg forbedrer såvel kapacitet på mølle samt arbejdsmiljøet. Endvidere kan filteret, hvor fugt- eller varmeproduktion er et problem, fjerne en del af denne.

Ved at fjerne 4 bolte kan siden af huset fjernes, og med en "kvik lås" kan filterposen frigøres og udskiftes med en rengjort filterpose. Dette er en service, der kan klares på få minutter.

